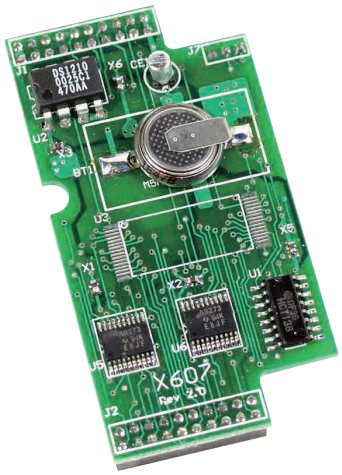

X607

128 KB BBSRAM

特色

- 128 KB BBSRAM

介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC- 7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM) 。

一個 µPAC 上只能插一個 X-board。

X607 是 128 KB BBSRAM X-board， 適 用 於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG 和 uPAC-7186EX 系列。

規格

記憶體	
容量	128K Bytes
斷電保持	Yes (9 years)
電源	
功耗	0.5 W
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

訂購資訊

X607 CR	128 KB BBSRAM (RoHS)