

X703

3-axis 編碼器模組

■ 特色

- 3-axis 編碼器



■ 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X703 是適用於 I-7188XB、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG、uPAC-7186EG 和 uPAC-7186EX 的 3-axis 編碼器 X-board。

■ 規格

數位輸入 / 計數器	
通道數	3
頻率	1 MHz
計數器 / 頻率 / 編碼器 輸入	
通道數	3
計數器 / 編碼器 Bits	32-bit
ON 電壓準位	3.5 V ~ 5 V
OFF 電壓準位	0 V ~ 2 V
最大計數器 / 頻率	1 MHz
編碼器模式	Quadrant, CW/CCW, Pulse/Direction
隔離型電壓輸出	+5V, 100 mA (max)
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

■ 接腳定義

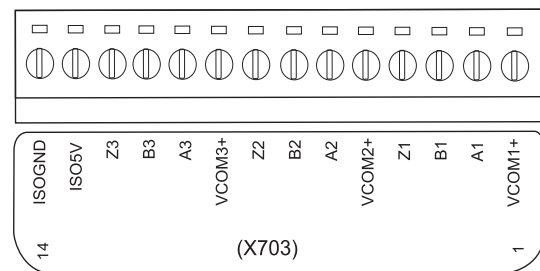

■ 訂購資訊

X703 CR	3-axis 編碼器模組 (RoHS)
----------------	---------------------