



XV511i

4 通道 RS-485 I/O 擴充板
(支援 UA-2241M, WP-2241M-CE7, LP-2241M)

介紹

XV511i 為 UA-2241M、WP-2241M-CE7 與 LP-2241M 提供四通道的隔離 RS-485 擴充，每個通道皆有 4KV 靜電保護及通道間隔離，使 UA-2241M、WP-2241M-CE7 與 LP-2241M 應用上可以快速及方便的擴充 RS-485 通訊協定界面。

規格

COM Ports	
Ports	4 x RS-485
Baud Rate	921600 bps Max.
電源	
功耗	0.74 W
機構	
尺寸 (mm)	66 mm x 82 mm x 14 mm (W x L x H)
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-30 ~ +80 °C
濕度	10 ~ 90% RH, Non-condensing

注意 1 : XV511i 只支援 UA-2241M/WP-2241M-CE7/LP-2241M。
注意 2 : XV511i 不支援 UA-2241MX-4GE/4GC，請勿選購使用。

訂購資訊


XV511i CR	4-channel RS-485 I/O Expansion Board (RoHS)
------------------	---

特色

- 四通道 RS-485 擴充
- 最高傳輸速率達 921600 bps



腳位定義

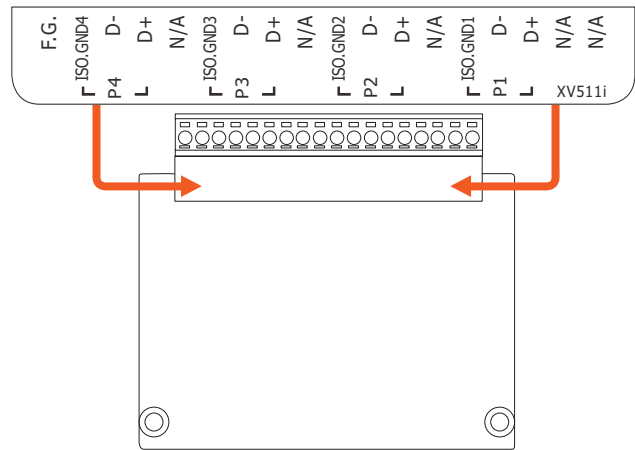

內部 I/O 結構

