I-7188XA(D)

I-7188 標準版串列掌上型 MiniOS7 控制器，搭載 80188-40 CPU、512 KB SRAM、2 DI、2 DO (七段顯示器)

Features

- 內嵌 MiniOS7 作業系統 (DOS-like)
- 易於使用的軟件開發工具包 (使用 C 語言)
- 多種儲存空間
  - 512 KB Flash
  - 2 KB EEPROM
- 多樣通訊介面 (RS-232/RS485)
- 內建 DI (數位輸入) 和 DO (數位輸入)
  - 2 通道 DI
  - 2 通道 DO
- 內建看門狗計時器

介紹

I-7188XA(D) 是一掌上型 PAC (可程式自動化控制器)，適用於工業應用，可用於在惡劣環境中替代 PC 或 PLC 設備。I-7188XA(D) 配備了一個 80188 CPU (40 MHz) 的一個 MiniOS7 的操作系統，各種通訊介面 (RS-232 和 RS-485) 專為需要高可靠性、PC 兼容性和緊湊性且價格合理的掌上型嵌入式系統而設計。此外，它還具備 2 個 DI、2 個 DO 和一個 I/O 擴充 Bus 可以用來發展各種 I/O 功能，例如 : DI、DO、A/D、D/A、Timer/Counter 與各種通訊介面，像是 RS-232/422/485，CAN... 等。

I-7188XA(D) 可以作為處理器核心組件整合到 OEM 產品中。 通過圍繞它構建您的產品，您可以縮短從設計到上市的時間，降低開發成本，最大限度地降低技術風險，並提供更可靠的產品。 根據正在開發的嵌入式固件程序的類型，I-7188XAD 可以用作單個多功能控制器。

強大的嵌入式作業系統 — MiniOS7

MiniOS7 是過去十年中使用最穩定的作業系統。到目前為止，ICP DAS PAC 搭載 MiniOS7 的解決方案已經在全球發行 了數十萬份。

- 類似 DOS 的嵌入式作業系統
- 互聯網連接
- 所需的內存資源較少
- 開機時間短 (<1 秒)
- 無病毒入侵問題
- 更快的看門狗回應時間
- 提供適用於各種週邊、設備和遠端 I/O 模組的函式庫和範例程式

外觀

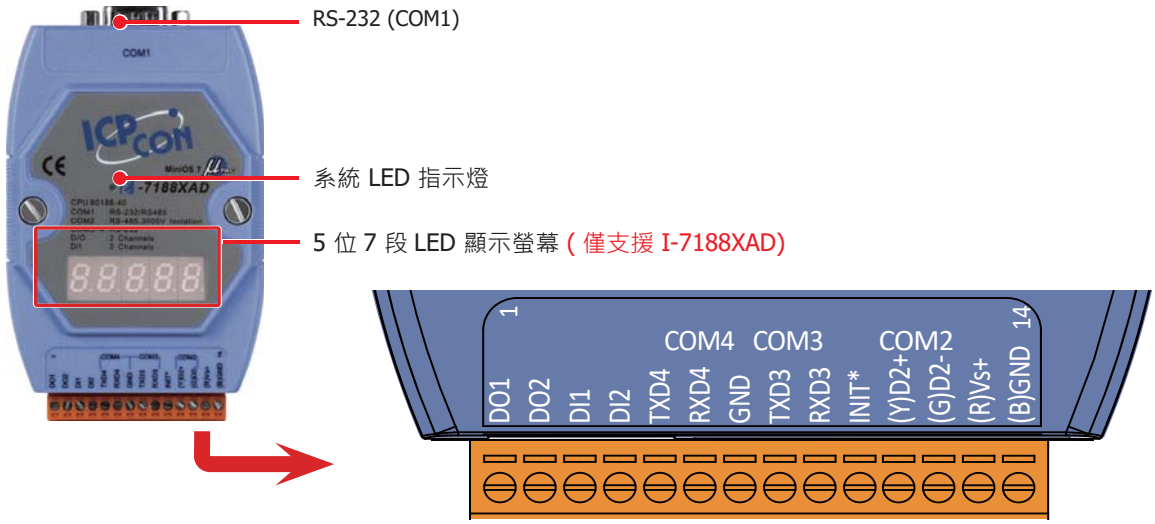

規格

型號	I-7188XA	I-7188XAD
軟體		
OS	MiniOS7	
開發	C 語言	
CPU 模組		
CPU	80188, 40 MHz 或相容	
SRAM	512 KB	
Flash	512 KB	
EEPROM	2 KB	
NVRAM	31 Bytes	
實時時鐘	提供秒、分、時、日、星期、月、年資訊	
64-bit 硬體序號	是	
看門狗計時器	是	
顯示		
類型	-	5 位 7 段 LED 顯示螢幕
LED 燈		
狀態	1 x 系統	
通訊埠		
Baud Rate	最高達 115200 bps	
COM1	RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND)	
COM2	RS-485 (Data+, Data-) 內建有自我調節器 ASIC	
COM3	RS-232 (TXD, RXD, GND)	
COM4	RS-232 (TXD, RXD, GND)	
I/O 擴充		
I/O 類型	X-board	
數位輸入		
通道數	2	
乾接點 , ON 電壓準位	Close to GND	
乾接點 , OFF 電壓準位	Open	
數位輸出		
通道數	2	
類型	Open Collector	
負載電壓	最大達 +30 VDC	
負載電流	100 mA	
機構		
尺寸 (W x H x D)	72 mm x 119 mm x 33 mm	
安裝	標準導軌式 (DIN-Rail) 安裝	
環境		
工作溫度	-25 ~ +75 °C	
儲存溫度	-40 ~ +80 °C	
濕度	5 ~ 90 %, 無凝露	
電源		
輸入範圍	+10 ~ +30 VDC	
功耗	2.0 W	3.0 W

接線圖

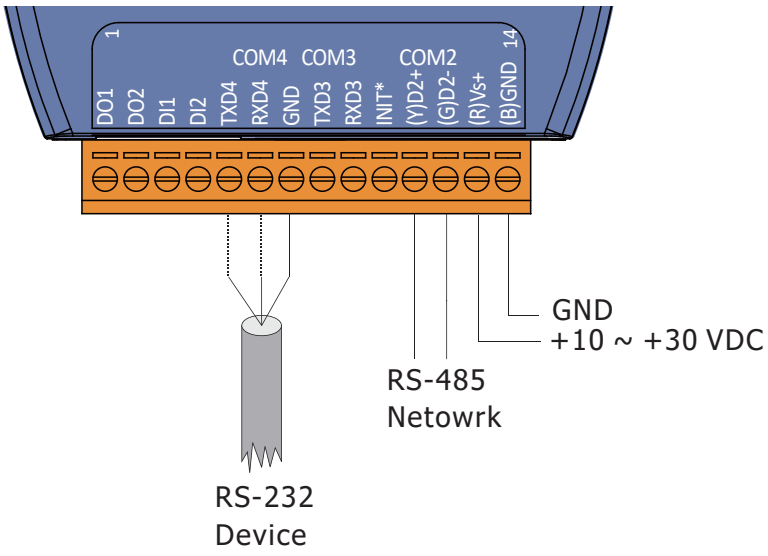

尺寸 (Units: mm)

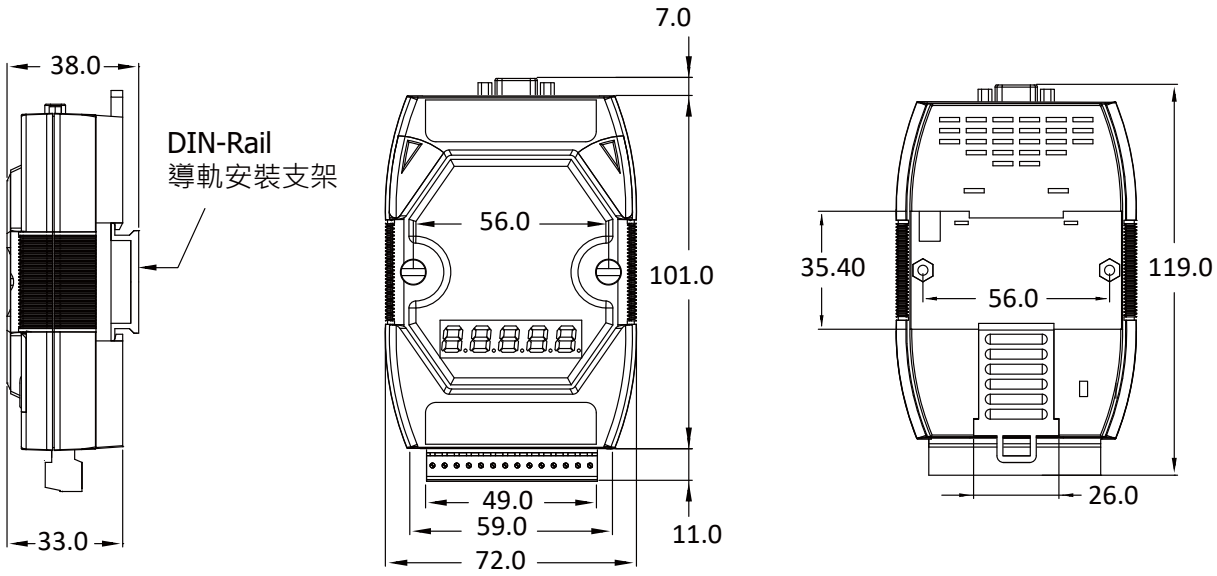

右視圖 | 前視圖 | 後視圖

訂購資訊

I-7188XA CR	I-7188 標準版串列掌上型 MiniOS7 控制器，搭載 80188-40 CPU、512 KB SRAM、2 DI 和 2 DO (藍殼) (RoHS)
I-7188XA-G CR	I-7188 標準版串列掌上型 MiniOS7 控制器，搭載 80188-40 CPU、512 KB SRAM、2 DI 和 2 DO (灰殼) (RoHS)
I-7188XAD CR	I-7188 標準版串列掌上型 MiniOS7 控制器，搭載 80188-40 CPU、512 KB SRAM、2 DI、2 DO 和七段顯示器 (藍殼) (RoHS)
I-7188XAD-G CR	I-7188 標準版串列掌上型 MiniOS7 控制器，搭載 80188-40 CPU、512 KB SRAM、2 DI、2 DO 和七段顯示器 (灰殼) (RoHS)

選配件

X-Board	I/O 擴充卡