



iKAN-208

雙行條型, 8/16 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面

iKAN-216

雙行條型, 16/32 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面

iKAN-224

雙行條型, 24/48 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面

特色

- 網頁操作介面 · 免安裝設定軟體
- 七種文字顏色 · 字高 16/11.5 cm
- 支援多國文字
(不包含泰文、印度文與阿拉伯文等複雜語系文字)
- 128 組文字訊息預儲存空間 · 可設定優先權
- 168 個變數空間 · 可將 PC/PLC 的即時數據併入文字訊息顯示
- 可讓 PLC, PC 或智慧手機遠端控制顯示
- 支援 Modbus TCP/Modbus RTU/CGI 通信協定
- 可直接與 DL/CL 系列感測器模組連線並顯示即時監控數據
- iKAN IP65 型號無符合 RoHS



簡介

iKAN 系列工業級 LED 字幕機具有工業等級的抗雜訊能力 · 高可靠性與高穩定性 · 支援 ASCII 與 Unicode 編碼字集 · 可用於顯示多國語言文字訊息。也因為支援工業自動化領域裡廣泛普遍被使用的 Modbus 通信協定 · 能與各種工業控制設備通信 · 因此可以迅速地應用在各種 PLC · HMI 或 SCADA 控制系統中。

PC · PLC 或 SCADA 控制系統可透過網路或序列通訊埠將即時數據寫到 iKAN 系列字幕機 · 寫入的數值會按照預先規劃的格式顯示在文字訊息中。搭配 7 種文字顏色做為緊急程度的區別 · 可以大幅增加現場訊息的可讀性。

iKAN 提供 128 則文字訊息的預儲存空間 · 透過電腦或智慧手機的 Google Chrome · Firefox 或 IE 等網頁瀏覽器即可輕鬆編輯訊息 · 並控制要顯示或隱藏已編輯好的訊息。不受專用的控制設備與地點限制 · 隨時可以修改訊息內容或插播緊急訊息。開放的操作界面上能夠即時顯示資料的功能 · iKAN 字幕機可以安裝在各種室內或半戶外空間包含醫院 · 商場 · 機場 · 車站以及工業現場使用。

智慧手機控制

當發生突發狀況或是臨時有重要訊息需要通知現場人員時 · 取出隨身攜帶的智慧手機 · 打開網頁瀏覽器登入 iKAN 即可編修新的訊息 · 並能以最快的速度顯示新的訊息。




顯示優先權設定

設定 iKAN 的文字訊息時可同時設定優先權 · 若具有較高優先權的訊息被設定播放 · 則所有正在播放中的訊息都會停止 · 直到具有較高優先權的訊息停止播放 · 其他訊息才會再次顯示。使用者可以透過手機指定要優先顯示的訊息 · 也能在遠端的主機程式中控制緊急狀況發生時要臨時插播的訊息。

產品應用

PLC HMI

iKAN 系列顯示器提供 128 則訊息儲存空間與 168 個變數空間 · 可將 PLC 的即時資料顯示在文字訊息中。除此之外 · PLC 能傳送 Modbus 命令給 iKAN 控制要顯示或隱藏某則訊息 · 或是將 ASCII 編碼的字串傳送到 iKAN 顯示。

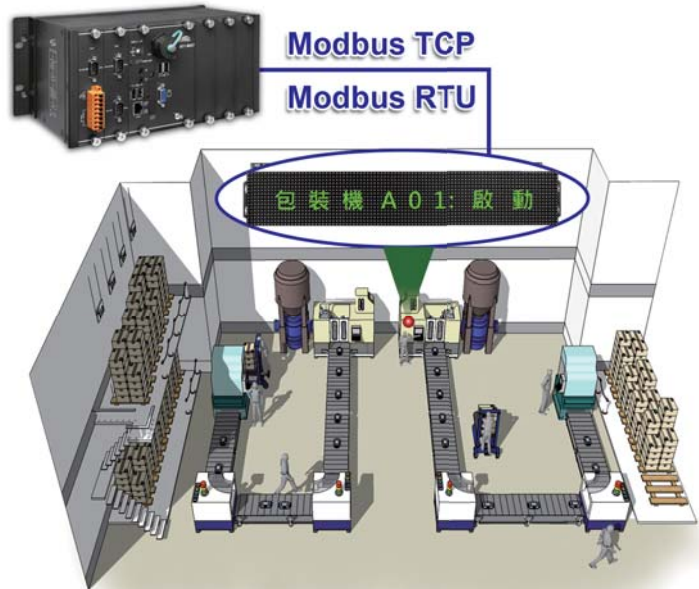

空氣品質監測

iKAN 可直接與 DL/CL 系列感測模組連線，讀取並顯示空氣品質監控數據包含室內溫、濕度、CO、CO2 與 PM2.5 濃度等資訊。案場人員能針對現場環境條件變化，即時採取有效的對策，以確保工作環境品質，提供現場人員健康的作業環境




產品規格


型號	iKAN-116	iKAN-116S	iKAN-124	iKAN-124S	iKAN-208	iKAN-216	iKAN-224	
顯示								
文字顏色	紅、藍、黃、綠、天空藍、紫、白							
支援字集	16 x 16 Unicode 或 8 x 16 ASCII							
顯示範圍	行數	1	1	1	1	2	2	2
	ASCII 字元	16	16	24	24	16	32	48
	Unicode 字元	8	8	12	12	8	16	24
訊息池容量	128 則文字訊息，可設定優先權 每則訊息最長為 20 個 Unicode 字元 (含中文字) 或 50 個 ASCII 字元							
數據池容量	40 個 Coil 變數、64 個整數變數、64 個浮點數變數							
RTC (萬年曆)	可設定與顯示時間包含西元年、月、日、星期、時、分、秒							
乙太網路通信								
埠數	2 x RJ-45, 10/100 Base-TX							
通信協定	最多 8/8 Modbus TCP Master/Slave 連線							
組態設定	網頁操作界面							
序列通信								
埠數	2 x RS-485							
通信協定	Modbus RTU Master/Slave							
傳輸速度 (bps)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200							
組態設定	N81, E81, O81							
電源								
輸入範圍	100 ~ 240 VAC							
功耗	0.3 A @ AC 120 V		0.35 A @ AC 120 V		0.3 A @ AC 120 V	0.4 A @ AC 120 V	0.5 A @ AC 120 V	
機構								
尺寸 (mm) (寬 x 高 x 深)	1346 x 160 x 49	835 x 115 x 37.5	1986 x 160 x 49	1218 x 115 x 37.5	707 x 320 x 50	1346 x 320 x 49	1986 x 320 x 49	
重量	4 Kg	2 Kg	4.6 Kg	2.5 Kg	4 Kg	8 Kg	12 Kg	
安裝方式	壁掛安裝							
外殼材質	鋁							
環境參數								
運作溫度	0 ~ +60°C							
儲存溫度	-10 ~ +75°C							
濕度	10 ~ 90% 相對濕度 · 非冷凝 (Non-condensing)							

尺寸圖 (單位: mm)


iKAN-116S

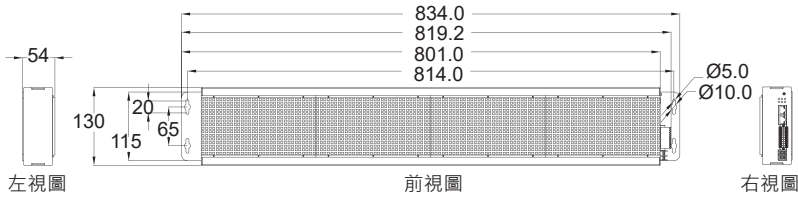


iKAN-116

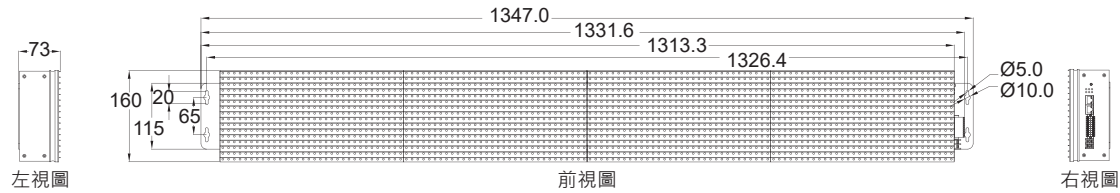


iKAN-124S

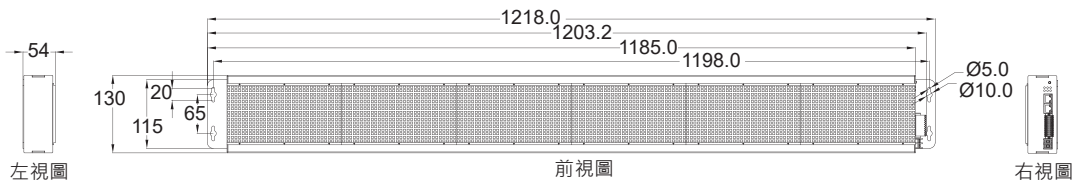


iKAN-124

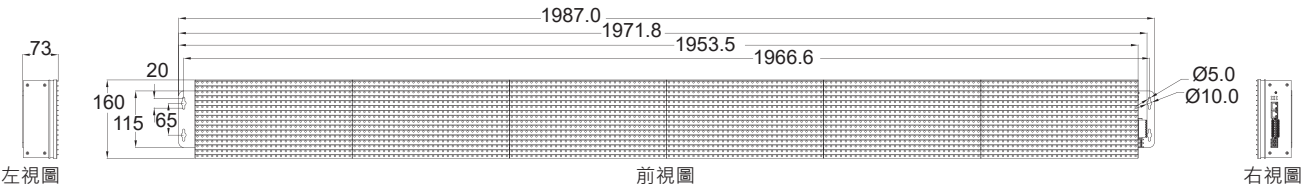


iKAN-208

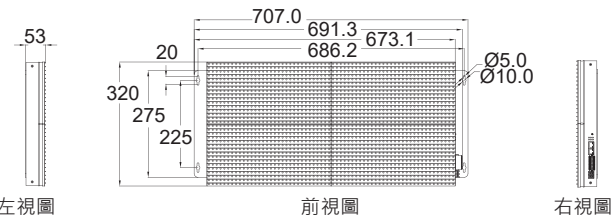

iKAN-216

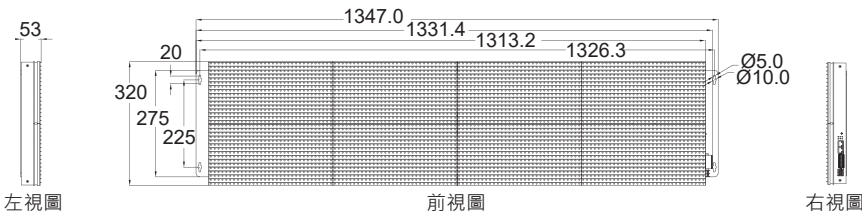

iKAN-224

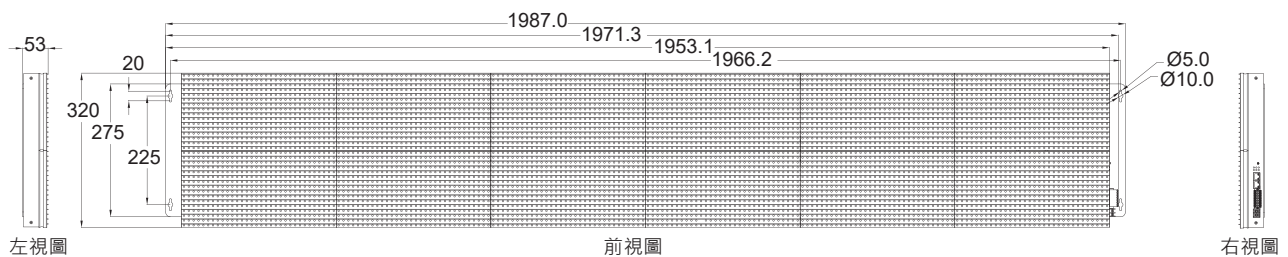

訂購訊息

iKAN-116 CR	單行條型, 8/16 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面 (RoHS)
iKAN-116S CR	單行條型, 8/16 字小尺寸工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面 (RoHS)
iKAN-124 CR	單行條型, 12/24 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面 (RoHS)
iKAN-124S CR	單行條型, 12/24 字小尺寸工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面 (RoHS)
iKAN-208 CR	雙行條型, 8/16 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面 (RoHS)
iKAN-216 CR	雙行條型, 16/32 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面 (RoHS)
iKAN-224 CR	雙行條型, 24/48 字工業級 LED 字幕機, 內建網頁管理介面 (RoHS)