

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



DL-1000-WF



Filter x2



CA-05BFFM-LL7A01 * 2



IP67 RJ45 防水接頭

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


- 行動版網站

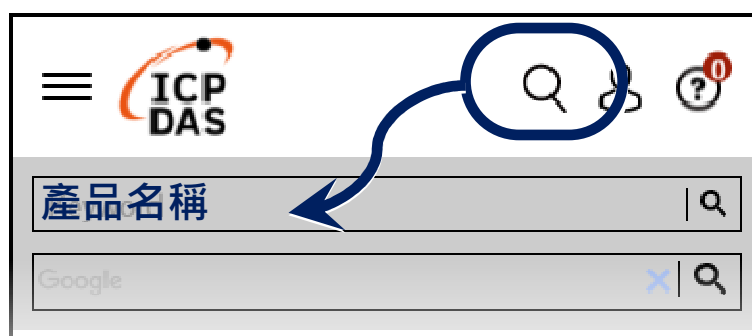

- 一般網站



電源/ RS485 /警報輸出防水連結器

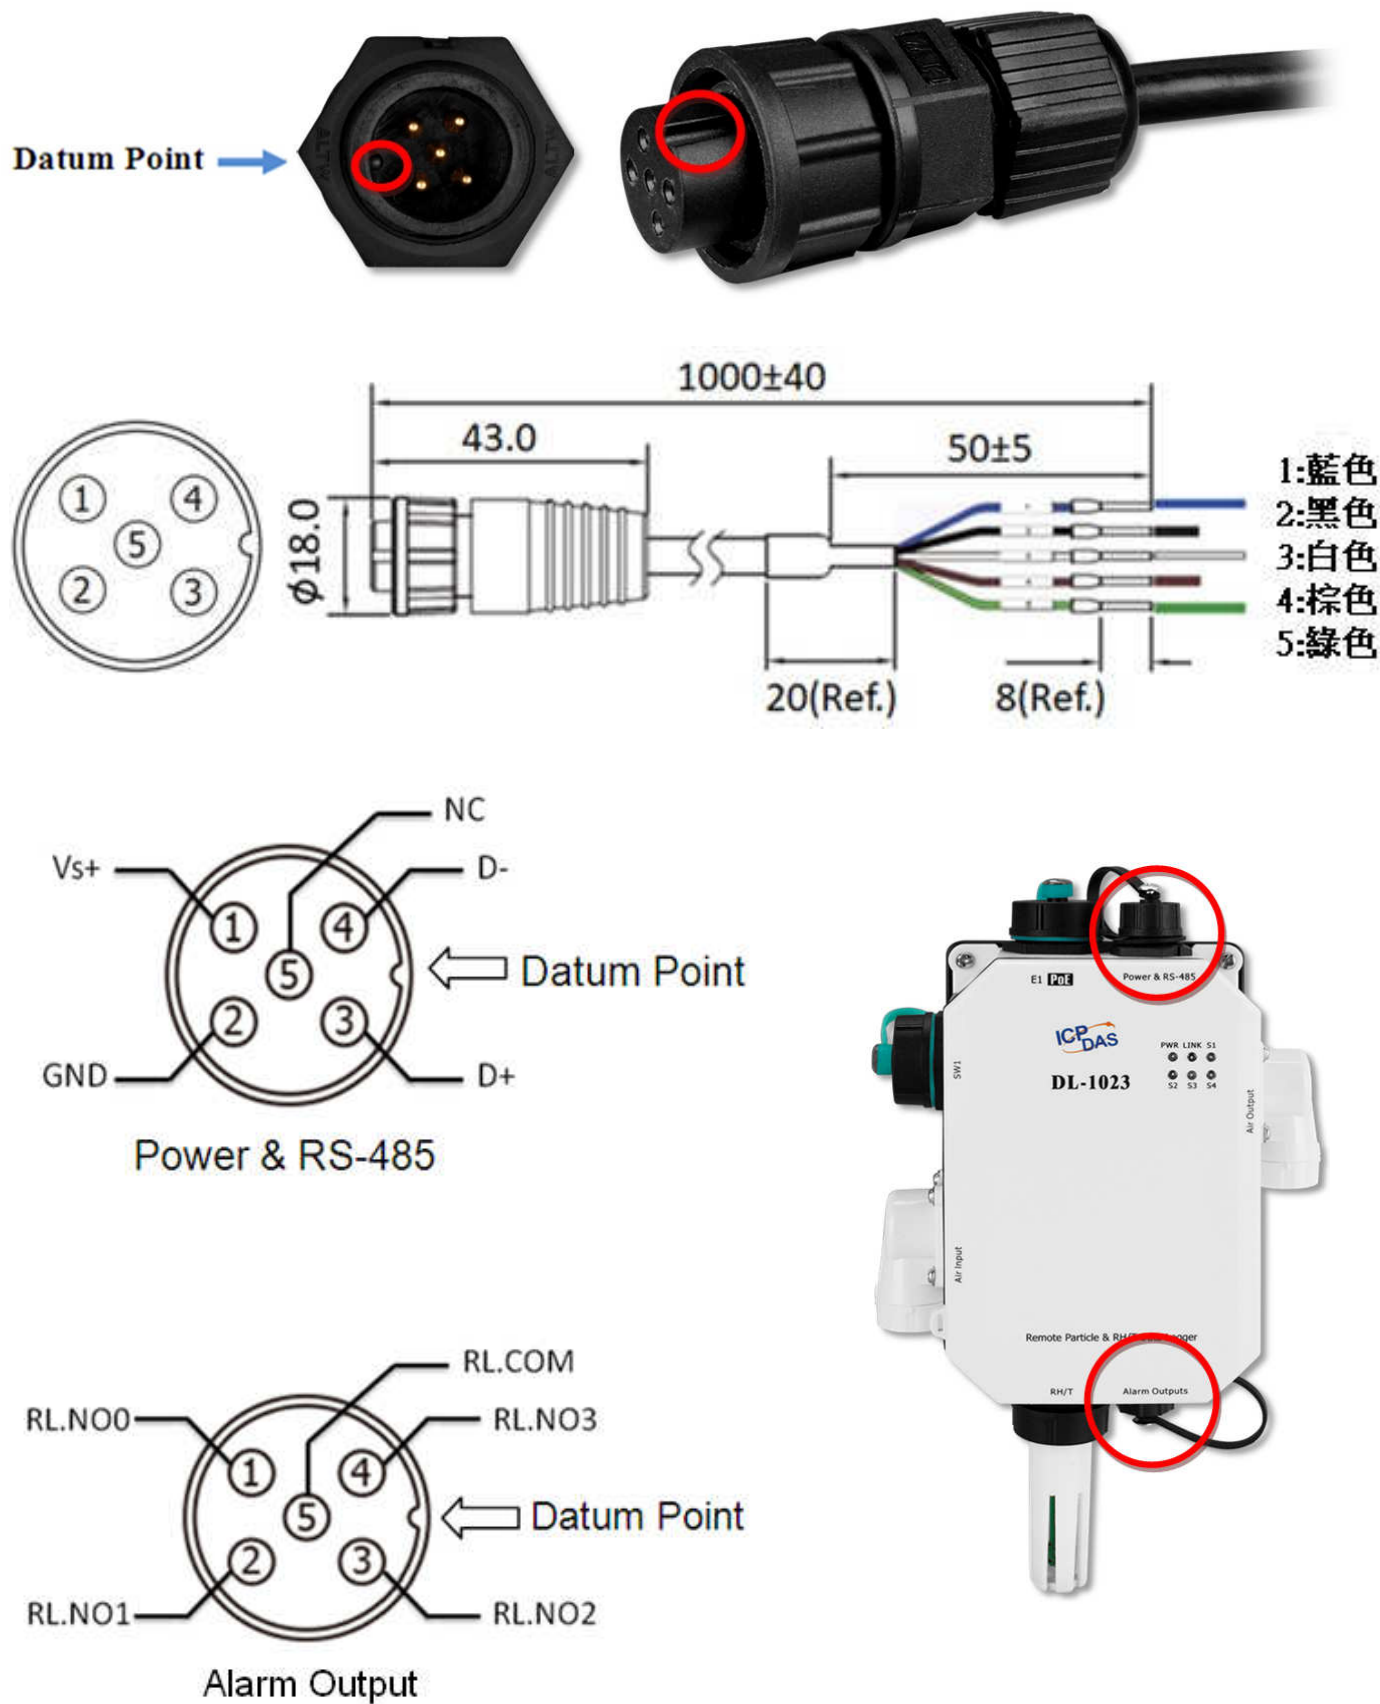

開啟 DL-1000-WF 記錄器

Wi-Fi 通訊出廠設置如下。

- Mode: **AP**
- Wireless Security: WPA/WPA2, "00000000"
- DHCP Server (AP Mode): DHCP Server on, start IP: 192.168.255.2
- Wi-Fi Channel (AP Mode): 11
- IP Address: 192.168.255.1
- Gateway Address: 192.168.255.254
- Subnet Mask: 255.255.0.0
- SSID: DL-1000-WF-IP65
- Modbus TCP Port: 502

提供了 Wi-Fi IIOT 應用軟體，用於通過 Wi-Fi 接口配置和測試

DL-1000-WF 模組。有關詳細訊息，請參閱用戶手冊的第 5 章。

您也可以使用瀏覽器通過乙太網路接口配置和測試 DL-1000-WF 模組。

有關詳細訊息，請參閱用戶手冊的第 3 章。