


PISO-1730U Pin Assignment

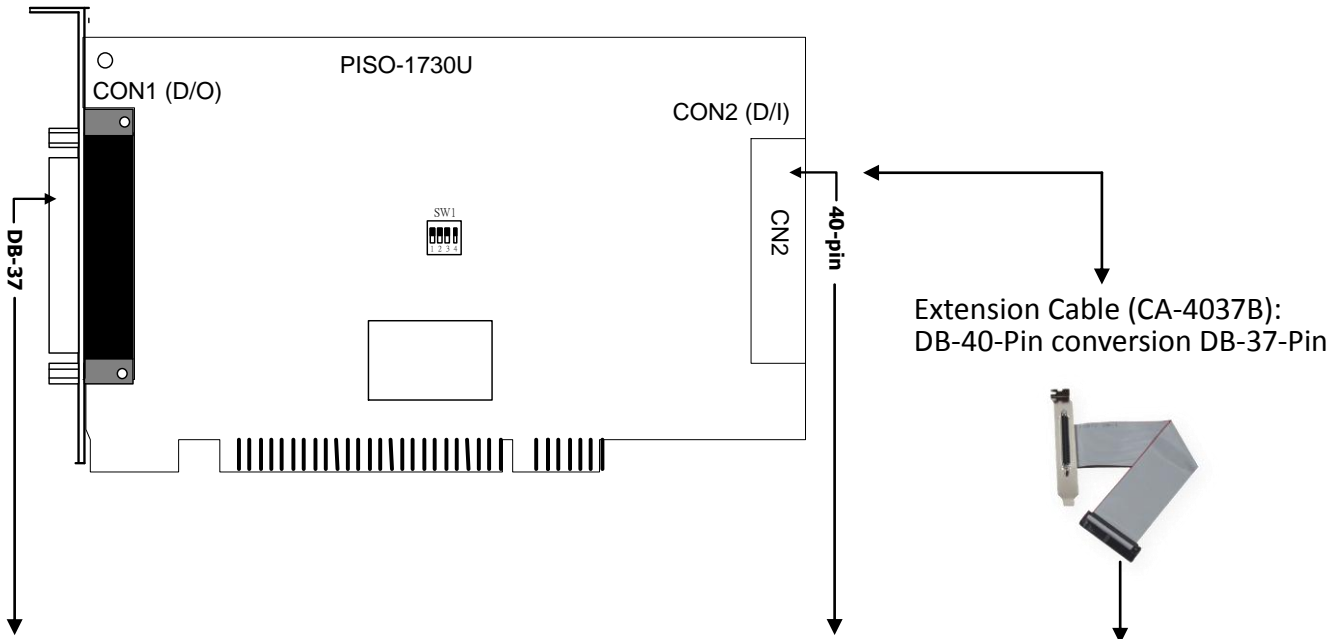

Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment
IDO_0	01	
IDO_2	02	20 IDO_1
IDO_4	03	21 IDO_3
IDO_6	04	22 IDO_5
PCOM	05	23 IDO_7
IDO_9	06	24 IDO_8
IDO_11	07	25 IDO_10
IDO_13	08	26 IDO_12
IDO_15	09	27 IDO_14
IDO_16	10	28 PCOM
IDO_18	11	29 IDO_17
IDO_20	12	30 IDO_19
IDO_22	13	31 IDO_21
PCOM	14	32 IDO_23
IDO_25	15	33 IDO_24
IDO_27	16	34 IDO_26
IDO_29	17	35 IDO_28
IDO_31	18	36 IDO_30
EGND	19	37 PCOM

CON1 (Female DB-37)

Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment
IDI_0	01	02 IDI_1
IDI_2	03	04 IDI_3
IDI_4	05	06 IDI_5
IDI_6	07	08 IDI_7
PCOM	09	10 IDI_8
IDI_9	11	12 IDI_10
IDI_11	13	14 IDI_12
IDI_13	15	16 IDI_14
IDI_15	17	18 PCOM
IDI_16	19	20 IDI_17
IDI_18	21	22 IDI_19
IDI_20	23	24 IDI_21
IDI_22	25	26 IDI_23
PCOM	27	28 IDI_24
IDI_25	29	30 IDI_26
IDI_27	31	32 IDI_28
IDI_29	33	34 IDI_30
IDI_31	35	36 PCOM
EGND	37	38 N/A
N/A	39	40 N/A

CON2 (40-pin box header)

Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment
IDI_0	01	
IDI_2	02	20 IDI_1
IDI_4	03	21 IDI_3
IDI_6	04	22 IDI_5
PCOM	05	23 IDI_7
IDI_9	06	24 IDI_8
IDI_11	07	25 IDI_10
IDI_13	08	26 IDI_12
IDI_15	09	27 IDI_14
IDI_16	10	28 PCOM
IDI_18	11	29 IDI_17
IDI_20	12	30 IDI_19
IDI_22	13	31 IDI_21
PCOM	14	32 IDI_23
IDI_25	15	33 IDI_24
IDI_27	16	34 IDI_26
IDI_29	17	35 IDI_28
IDI_31	18	36 IDI_30
EGND	19	37 PCOM

CON2 (Female DB-37)