


# CA-2520D



■ 产品特征	
内芯包裹绝缘材料的化学成份	PVC
内芯的截面积	0.129 mm <sup>2</sup> (26AWG)
内芯的具体电压	300V
内芯的数量	25 芯
内芯的材料	鍍錫銅
电气数据	
电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	300V
电流负载 [A]	N/A
防护等级	N/A
■ 环境条件	
环境温度 [°C]	80 °C
环境温度变化 [°C]	80 °C
外壳防护等级	N/A
■ 机械技术数据	
设计	無
材料体	無
滚花螺母的材料	無
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm]	無
牵引链相配	無
重量 [kg]	N/A
■ 电气连接	
接口	UL2464#26+DB 25P*2
外壳颜色	灰色

接线

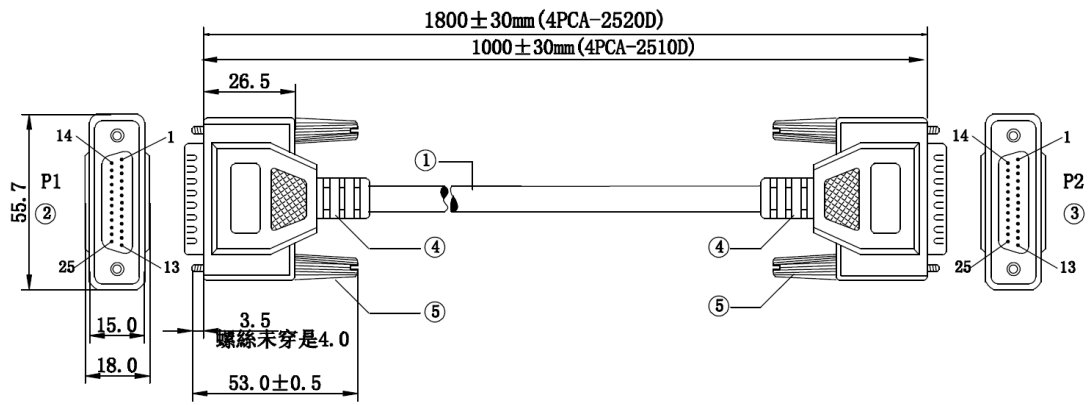

■ 注释

包装单位 [件]

1