

CA-3710A




■ 产品特征		
内芯包裹绝缘材料的化学成份		PVC
内芯的截面积		0.205 mm ² (24AWG)
内芯的具体电压		額定電壓 300V
内芯的数量		37
内芯的材料		銅
电气数据		
电气设计		AC/DC
工作电压 [V]		額定電壓 300V
电流负载 [A]		詳細規格請參考線規
防护等级		VW-1
■ 环境条件		
环境温度 [°C]		額定溫度 80°C
环境温度变化 [°C]		額定溫度 80°C
外壳防护等级		N/A
■ 机械技术数据		
设计		無
材料体		無
滚花螺母的材料		無
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm]		無
牵引链相配		無
重量 [kg]		無
■ 电气连接		
接口		D-SUB 37P 公/公

外壳颜色

灰色

接线

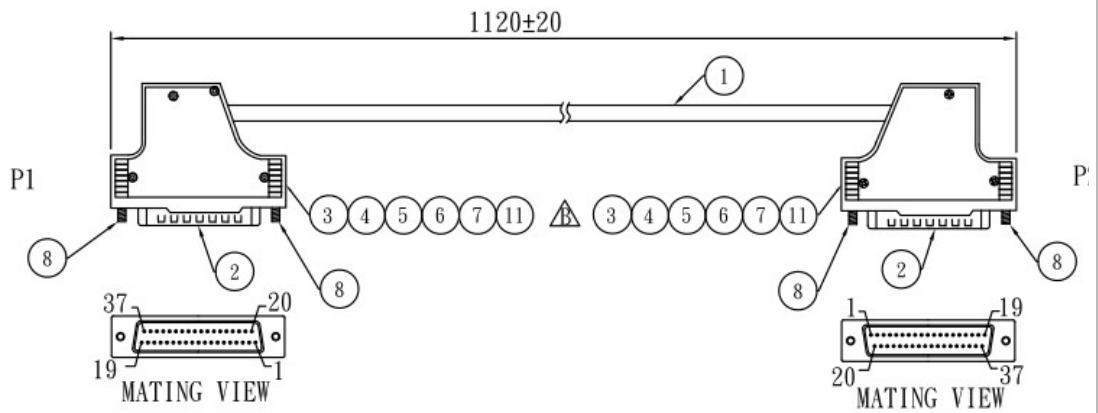

■ 注释

包装单位 [件]

1