

產品內容


除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



PIR-234(L)系列



固定座



快速上手指南



M4x12 螺絲*2

技術資源

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com



如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格


- 行動版網站

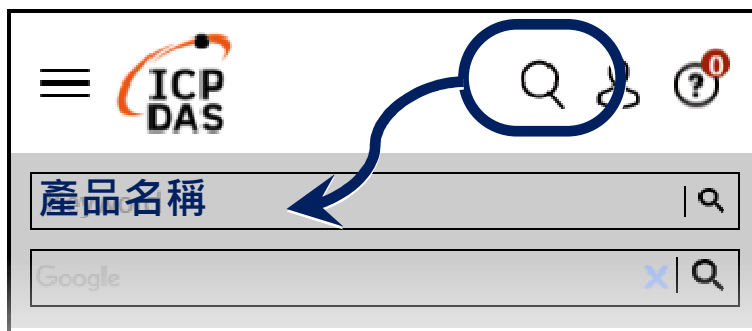

- 一般網站



硬體設定位址



ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIP3=OFF

旋轉開關 0 ~ F 設定位址 160~175(低節點位址)

DIP3=ON

旋轉開關 0 ~ F 設定位址 176~191(高節點位址)

DIP 開關設定

SW1	ON	OFF
10	開啟時間控制	
9		
8		
7	DO 控制設定	
6		
5		
4	初始模式	一般模式
3	高節點位址	低節點位址
2	軟體設定	硬體設定
1	DCON	Modbus
4	啟用 PIR	停用 PIR
3		
2		
1		

功能			SW1		
DO控制 設定	DO0	DO1	5	6	7
	PIR	PIR	OFF	OFF	OFF
	PIR	TEM	ON	OFF	OFF
	TEM	PIR	OFF	ON	OFF
	TEM	TEM	ON	ON	OFF
	PIR	CMD	OFF	OFF	ON
	TEM	CMD	ON	OFF	ON
	CMD	PIR	OFF	ON	ON
	CMD	CMD	ON	ON	ON

開啟時間控 制(秒)	時間	8	9	10
	6	OFF	OFF	OFF
	16	OFF	OFF	ON
	33	OFF	ON	OFF
	66	OFF	ON	ON
	131	ON	OFF	OFF
	262	ON	OFF	ON
	524	ON	ON	OFF
	1049	ON	ON	ON

接線方式

