3S001-1

RG58A/U 1 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female

产品特征	
内芯包裹绝缘材料的化学成份	PE
内芯的截面积	0.95 ㎟
内芯的具体电压	NA
内芯的数量	1
内芯的材料	銅

电气数据	
电气设计	NA
工作电压 [V]	30
电流负载 [A]	NA
防护等级	NA

环境条件	
环境温度 [°C]	NA
环境温度变化 [°C]	NA
外壳防护等级	NA

机械技术数据	
设计	直型
材料体	NA
滚花螺母的材料	黄铜; 镀金的
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm]	NA
牵引链相配	用于灵活应用的弯曲直径: NA 传播速度: NA 弯曲周期: NA

	扭转应力: NA
重量 [kg]	0.05

电气连接

接口	RP SMA Plug (Male) to RP SMA Jack (Female)
外壳颜色	黑色

接线

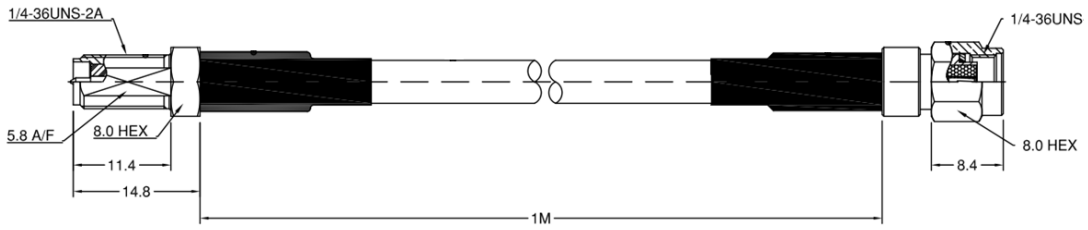

注释

包装单位 [件]	1