



## RS-M8194H

串列式通訊遠端控制單元，具有高速 4 軸 運動控制模組

### 特色


- 可透過 Modbus RTU 進行遠端控制
- 可搭配 SCADA、PAC 或 PLC 進行控制
- 可整合至多站、多軸控制應用
- 4 軸運動控制能力
- 2/3 軸直線補間功能
- 2 軸圓弧補間功能
- 可編程的自動歸原點功能
- EzMove 軟體工具可用於配置與巨集編程
- 無需編譯，可使用 EzMove 來測試運動功能
- API 提供 API 函式庫，可快速開發應用程式
- 簡化多站控制的配線
- 可設置為遠端或獨立的運動控制器
- 支援高速 FRnet I/O：128 DI 和 128 DO



### 簡介

**RS-M8194H** 是一種新型產品，可用於通過串列式通訊實現遠程控制功能。它包括 I-8094H 模組（一個具嵌入式 CPU 的 4 軸步進 / 脈波型伺服電機控制模組）和串列式通信介面。這個智能 RS-M8194H 可以為用戶提供廣泛的遠程運動控制應用開發能力。它可以集成在任何建立在主機具 Modbus RTU 協議的系統（例如：PC、PAC 或 PLC）。泓格科技還提供了 EzMove 的工具和 API 函式庫，可以用來配置 RS-M8194H，迅速地開發自訂的控制應用。

### 硬體

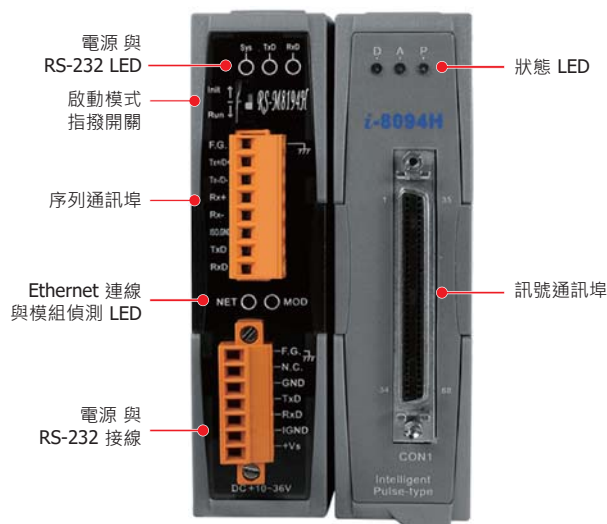

### 軟體

#### EzMove 工具程式

EzMove 是泓格科技所開發的 RS-M8194H 控制器的配置工具程式。它不需要事先編譯程式就可以執行運動控制測試任務。由於 EzMove 是 Modbus 客戶端，它可以用來建立和編輯巨集程式 (MP)，然後再上傳到 RS-M8194H。EzMove 這實用工具程式還可以顯示四軸的位置與速度、繪製運動軌跡及顯示的 Modbus RTU 訊息來提供客戶參考。



#### API Library 函式庫

RS-M8194H API 函式庫是由九類的功能所組成，可以用來編輯巨集程式(MP)和發送 Modbus RTU 協議命令來控制或配置的 I-8094H。該函式庫為用戶提供從 PC 同時控制許多 RS-M8194H 的能力。以下為已經提供 DLL 和函式庫的開發環境：

- Visual C++
- BCB 5.0, 6.0
- C#, VB.NET
- Visual Basic 6.0

## 產品規格

型號	RS-M8194H
<b>軟體</b>	
OS 支援	Windows 7/8/10 32/64-bit
開發	Visual C++ lib/DLL、C# 、VB.Net DLL、Visual Basic 6.0 BCB 5.0、6.0、巨集編程
Utility	EzMove Utility
<b>硬體</b>	
接頭	68-pin SCSI-II
<b>一般</b>	
軸數	4
運動控制類型	IC Chip Based
同步動作	10 個動作條件 與 14 種動作
速度曲線	T/S 曲線
位置控制模式	增量模式 與 絕對模式
命令類型	脈波命令
自動歸原點	有
輸入訊號濾波	2 ~ 16 ms、8 stages
<b>Axis I/O</b>	
伺服界面輸出	SVON
閉鎖輸入	有
手搖輪界面	有
機械開關輸入	Home、Limit+/-、 Near Home、Emergency
位置比較輸出	10 KHz (僅 X、Y 軸)
伺服界面輸入	INP、ALM
<b>編碼器輸入</b>	
模式	A/B Phase、Up/Down
環狀計數模式	32-bit

型號	RS-M8194H
計數速度	4 MHz
計數訊號寬度	32-bit
<b>脈波輸出</b>	
模式	CW/CCW、PULSE/DIR
脈波寬度	32-bit
頻率	4 MPPS (Max.)
<b>插補</b>	
圓弧補間	任意 2 軸 (僅 1 個群組)
連續補間	有
直線補間	任意 2 ~ 3 軸 (僅 1 個群組)
<b>數位輸入</b>	
通道數	本機：1 DI, 可擴充：128 DI
隔離	2500 Vrms (使用 DN-8468)
<b>數位輸出</b>	
通道數	可擴充：128 DO
隔離	2500 Vrms (使用 DN-8468)
<b>COM Ports</b>	
Ports	1 x RS-232/422/485
Baud Rate	115200 bps
通訊協定	Modbus RTU
<b>電源</b>	
輸入範圍	+24V
<b>機構</b>	
尺寸 (mm)	65 x 121 x 99 (W x L x H)
<b>環境</b>	
工作溫度	-20 ~ +75°C
儲存溫度	-30 ~ +85°C
濕度	10 ~ 90% 相對溼度、無結露

## 產品應用

- ⇒ X-Y-Z 機台
- ⇒ 印刷機
- ⇒ 搬運機

- ⇒ 紡織機
- ⇒ 取放物料機

## 訂購資訊

<b>RS-M8194H</b>	串列式通訊遠端控制單元，具有高速 4 軸 運動控制模組
------------------	-----------------------------

## 零配件

DN-8468UB	通用型快速插拔式光隔離端子板
DN-8468GB	一般通用型光隔離端子板
DN-8468MB	三菱 MELSERVO-J2 系列伺服驅動器專用快速插拔式光隔離端子板
DN-8468PB	Panasonic MINAS A4/A5 系列伺服驅動器專用快速插拔式光隔離端子板
DN-8468YB	安川 Sigma II/III/V 系列伺服驅動器專用快速插拔式光隔離端子板
DN-8468DB	台達 ASDA-A 系列伺服驅動器專用快速插拔式光隔離端子板
DN-8468FB	富士 FALDIC-W 系列伺服驅動器專用快速插拔式光隔離端子板
CA-SCSI15-H3 CA-SCSI30-H3 CA-SCSI50-H2	68-pin SCSI-II 公-公 接頭線, 1.5 公尺 68-pin SCSI-II 公-公 接頭線, 3.0 公尺 68-pin SCSI-II 公-公 接頭線, 5.0 公尺